





- Einstellbar von 3 bis 300 Lux
- Zeitverzögerung ca. 1 Min. beim Ein- und Ausschalten
- Beim Einstellen des gewünschten Luxwertes leuchtet eine Diode auf, wenn der Luxwert der Stärke des momentanen Tageslichtes entspricht, ohne Berücksichtigung der Zeitverzögerung.

Dämmerungsschalter DS 10.00 für Wandaufbau



DS 10.00

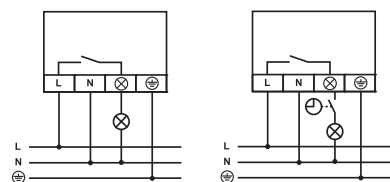

Technische Daten	
Anschlussspannung	230 V ±10%, 50 Hz
Kanal	Schließer, 16 A 250 VAC
Glühlampenlast	3000 W
Leuchtstofflampenlast	1200 VA
Halogenlampenlast	500 W
Lux-Bereich	3–300 Lux
Schaltverzögerung	ca. 1 Min.
Umgebungstemperatur	–50°...+50°C
Schutzart	IP 54
Abmessung	95 x 68 x 38 mm
Schalthysterese	ca. 50%

Technische Änderungen vorbehalten.

Typ/Best.-Nr.	Schaltkontakt
DS 10.00	1