


EDELSTAHLUHREN "V4a"



Für OP-Räume, Großküchen, Labors, Hallenbäder, Schiffe
desinfektionsmittel-, säure- und seewasserfest
auch als Funkuhr

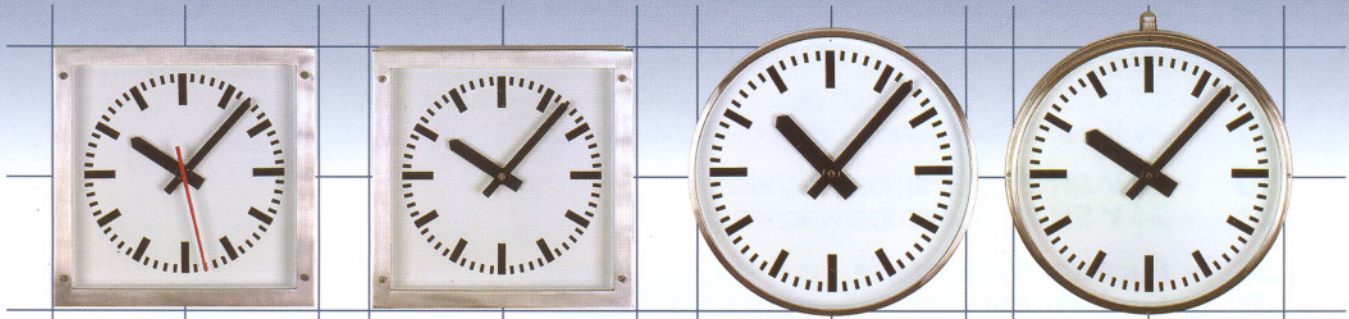

FlieBeneinbauuhr
mit Einbaudose
Typ 358 a (Werk 10)
358 b (Werk 11)
358 c (Werk 12)
358 d (Werk 13)

Typ 379E/879E
Aufputz bzw. doppelseitig

Typ 120E/520E


Typ 330E/830E

Zifferblatt- und Zeigerformen

	FlieBeneinbauuhr 303x303 mm, IP 54 Typ:	Aufputz quadratisch, IP 54 Typ:	Aufputz rund, IP 13 Typ:	Aufputz rund, IP 54 Typ:
einseitig Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77	358 ...F	379E ...tr ...F	120E ...F	330E ...tr ...F
doppelseitig Befestigung: D/W Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77		879E ...tr ...F	520E ...F	830E ...tr ...F
Zifferblattgröße	25 x 25 cm	40 x 40 cm 25 x 25 cm (einseitig)	Ø 25 cm (einseitig) Ø 30 cm Ø 40 cm	Ø 40 cm

Beispiel für Bestell-Nr.

879E W tr 40 13 10

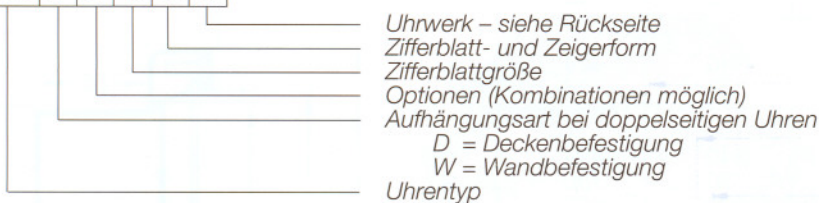

Die Vorteile, auf die es ankommt!

- Stabiles Metallgehäuse aus Edelstahl V4a
- absolut beständig gegen Desinfektionsmittel, Säuren und Seewasser
- Oberfläche strichpoliert
- Sicherheitsglas als Option
- auf Wunsch andere Zifferblatt- und Zeigerformen
- Zeiger profiliert - stabil und formschön
- beste Qualität "Made in Germany"

Perfekt in Qualität!

Uhrwerke (Werkschlüssel)

- 10 - 24 V pol.* (polwechselnd)
- 11 - 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute
- 12 - 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute, **besonders geräuscharm**
- 13 - 24 V pol.* Schleichende Sekunde 230 V/springende Minute
- 14 - 24 V pol.* Springende Sekunde/sleichende Minute

- 20 - 24 V SR 2* (Selbstüberwachend)
- 21 - 24 V SR 3* (Selbstüberwachend)

- 30 - Funkuhr für Batterie, Laufzeit ca. 2 Jahre
- 32 - Funkuhr mit Stromversorgung 230 V

- 40 - Batterie-Quarzwerk
- 50 - Synchronwerk mit Sekunde 230 V

* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.

60 - DCF-Codebus-Werk (selbststrichend) mit o. ohne Sekunde

Befestigungsarten



Zifferblattgröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm
Typ 358 DA	303	—	—
Typ 120E DA d	280 58	340 58	424 58
Typ 520E DA d a b	— — — —	340 130 500 100	424 130 500 100
Typ 330E DA d	— —	— —	447 95
Typ 379E DA d	303 72	— —	452 136
Typ 830E DA d a b	— — — —	— — — —	447 190 500 200
Typ 879E DA d a b	— — — —	— — — —	452 199 200 200

Einbaudose Typ 358

