




FS 6X.18 (Tagesprogramm)

- Tages- bzw. Wochenprogramm
- Bauform 72 x 72 mm
- Unverlierbare Schalttasten
- Übergeordneter Handschalter
Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik
- Analoganzeige (Zeiger)

Schaltuhren FS 60/64

für Schalttafel-Einbau und Aufbau-Montage

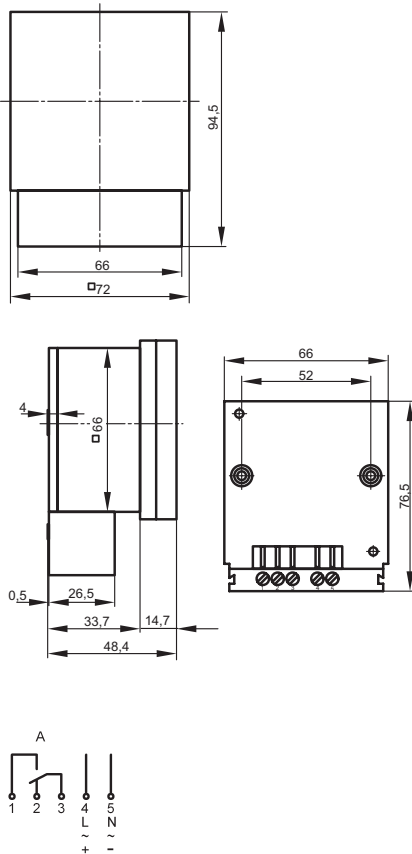

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50–60 Hz Sonderspannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme	ca. 2 VA
Schalter (potentialfrei)	Wechsler, Öffnungsweite < 3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff	AgCdO
Schaltleistung	16 A / 250 V~ bei cosφ=1
Kürzester Schaltabstand	FS 6X.18 15 min Tagesscheibe FS 6X.38 1 h Wochenscheibe
Zeitbasis	Quarz
Gangreserve (bei 20°C)	≥ 70 h
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	Frontrahmen 72 x 72 mm (DIN EN 43700)
Schalttafel-Einbau	mit Spannbügel
Aufbau-Montage	mit Stecksockel und Klemmenabdeckung
Verteiler-Einbau	Mit zusätzlicher Schnellbefestigung (120 004) Montage auf 35 mm Profilschiene möglich
Anschlussart	Flachstecker 6,3 mm oder mit Schraubklemmen bei Verwendung des Stecksockels
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

Technische Änderungen vorbehalten.

Typ/Best.-Nr.	Auführung
FS 60.18	Tag ohne Gangreserve
FS 64.18	Tag mit Gangreserve
FS 60.38	Woche ohne Gangreserve
FS 64.38	Woche mit Gangreserve