


# INNENUHREN "PROFI-3000-LINE"

Metallgehäuse, lackiert, mit Schutzglas

Zifferblatt- und Zeigerformen

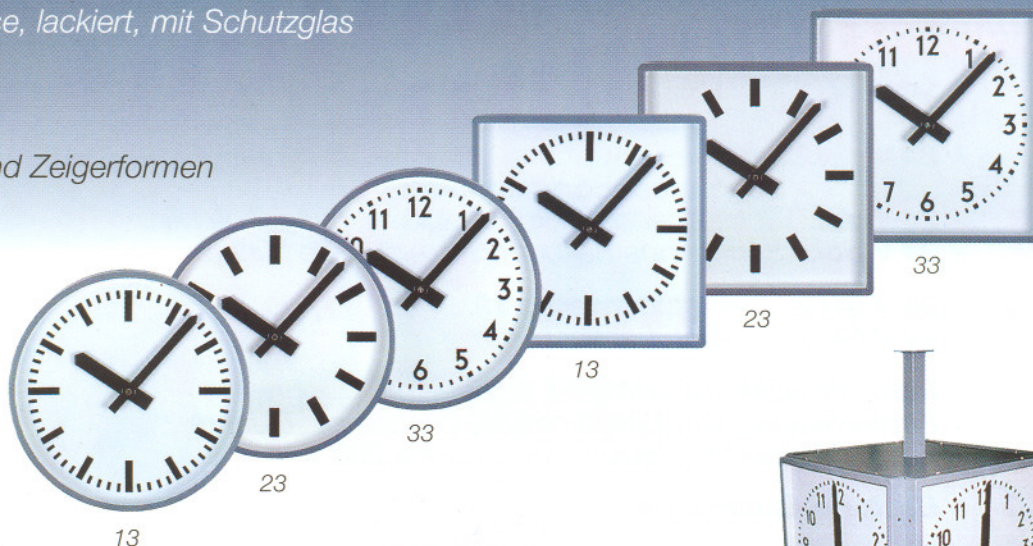

<b>1. Schutzglas flach</b> Farbe silbergrau	<b>rund</b> Typ:	<b>quadratisch</b> Typ:
<b>einseitig</b> 25/30/40/50/60/80 cm Optionen - Ballschutz - Feuchtraumuhr - Funkuhr DCF 77	<b>120</b> ...B ...Fe ...F	<b>179</b> ...B ...Fe ...F
<b>doppelseitig</b> 30/40/50/60/80 cm Befestigung: D/W/K Optionen - Feuchtraumuhr - Funkuhr DCF 77	<b>520</b> ...Fe ...F	<b>579</b> ...Fe ...F
<b>vierseitig</b> 30/40/60 cm		<b>479</b>
<b>2. Schutzglas gewölbt</b> Farbe weiß		
<b>einseitig</b> 25/30/40 cm	<b>151</b>	
<b>doppelseitig</b> 30/40 cm Befestigung: D/W/K	<b>551</b>	

Beispiel für Bestell-Nr.

520 W Fe 60 13 10

Uhrwerk – siehe Rückseite  
Zifferblatt- und Zeigerform  
Zifferblattgröße  
Optionen  
(Kombinationen möglich)  
Aufhängungsart bei  
doppelseitigen Uhren  
D = Deckenbefestigung  
W = Wandbefestigung  
K = Kettenbefestigung  
Uhrentyp

## Die Vorteile, auf die es ankommt!

- Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchungen
- Schutzglas unempfindlich gegen aggressive Luft, Säuren und Desinfektionsmittel
- Profiqualität - "Made in Germany"
- Sonderlackierung möglich
- auf Wunsch andere Zifferblatt- und Zeigerformen
- Zeiger profiliert - stabil und formschön

*Qualität die entscheidet!*

# INNENUHREN "PROFI-3000-LINE"


## Uhrwerke (Werkschlüssel)

<b>10</b>	- 24 V pol.* (polwechselnd)	bis 100 cm Ø
<b>11</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute	bis 60 cm Ø
<b>12</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute, <b>besonders geräuscharm</b>	bis 60 cm Ø
<b>13</b>	- 24 V pol.* Schleichende Sekunde 230 V/springende Min.	bis 80 cm Ø
<b>14</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/schleichende Minute	bis 60 cm Ø
<b>20</b>	- 24 V SR 2* (Selbstüberwachend)	bis 80 cm Ø
<b>21</b>	- 24 V SR 3* (Selbstüberwachend)	bis 80 cm Ø
<b>30</b>	- Funkuhrwerk für Batterie, Laufzeit ca. 2 Jahre	bis 80 cm Ø
<b>31</b>	- Funkuhrwerk mit Lithiumzelle, Laufzeit ca. 8 Jahre	bis 80 cm Ø
<b>32</b>	- Funkuhrwerk mit Stromversorgung 230 V	bis 80 cm Ø
<b>40</b>	- Batterie-Quarzwerk	bis 40 cm Ø
<b>50</b>	- Synchronwerk mit Sekunde 230 V (Standard bis 50 cm Ø)	bis 80 cm Ø
<b>51</b>	- Synchronwerk ohne Sekunde 230 V	bis 80 cm Ø

\* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.  
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.

## 60 - DCF-Code-Bus

### Befestigungsarten

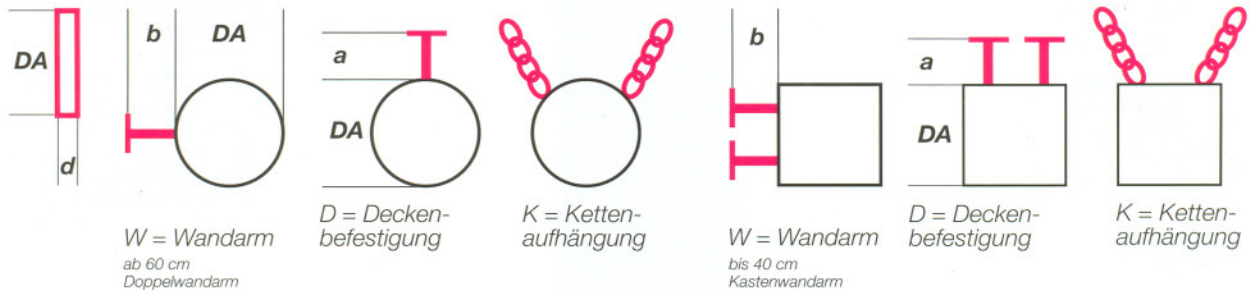

Zifferblattgröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
<b>Typ 120</b>						
DA	280	340	425	551	653	836
d	62	60	62	72	66/100	120
<b>Typ 151</b>						
DA	280	340	425	—	—	—
d	48	48	48	—	—	—
<b>Typ 179</b>						
DA	286	343	443	545	645	847
d	62	60	49	90	90	120
<b>Typ 479</b>						
DA	—	389	510	—	710	—
a	—	250	250	—	300	—
<b>Typ 520</b>						
DA	—	340	425	551	708	873
d	—	128	135	163	244	300
a	—	500	500	500	500	1000
b	—	100	100	200	200	300
<b>Typ 551</b>						
DA	—	340	425	—	—	—
d	—	100	100	—	—	—
a	—	500	500	—	—	—
b	—	100	100	—	—	—
<b>Typ 579</b>						
DA	—	350	450	576	676	883
d	—	104	104	220	220	305
a	—	200	200	300	300	350
b	—	100	100	200	200	300