



# AUSSENUHREN UND EXPLOSIONSGESCHÜTZTE UHREN




## Uhrwerke (Werkschlüssel)

<b>10</b>	- 24 V pol.* (polwechselnd)	bis 100 cm Ø
<b>11</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute	bis 60 cm Ø
<b>12</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute, besonders geräuscharm	bis 60 cm Ø
<b>13</b>	- 24 V pol.* Schleichende Sekunde 230 V/springende Min.	bis 80 cm Ø
<b>14</b>	- 24 V pol.* Springende Sekunde/schleichende Minute	bis 60 cm Ø
<b>20</b>	- 24 V SR 2* (Selbstüberwachend)	bis 80 cm Ø
<b>21</b>	- 24 V SR 3* (Selbstüberwachend)	bis 80 cm Ø
<b>30</b>	- Funkuhrwerk für Batterie, Laufzeit ca. 2 Jahre	bis 80 cm Ø
<b>31</b>	- Funkuhrwerk mit Lithiumzelle, bis 80 cm Ø Laufzeit ca. 8 Jahre	bis 80 cm Ø
<b>32</b>	- Funkuhrwerk mit Stromversorgung 230 V	bis 80 cm Ø
<b>40</b>	- Batterie-Quarzwerk	bis 40 cm Ø
<b>50</b>	- Synchronwerk mit Sekunde 230 V (Standard bis 50 cm Ø)	bis 80 cm Ø
<b>51</b>	- Synchronwerk ohne Sekunde 230 V	bis 80 cm Ø

\* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.  
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.  
Bei explosionsgeschützten Uhren nur Werkschlüssel 10 möglich!

## Befestigungsarten

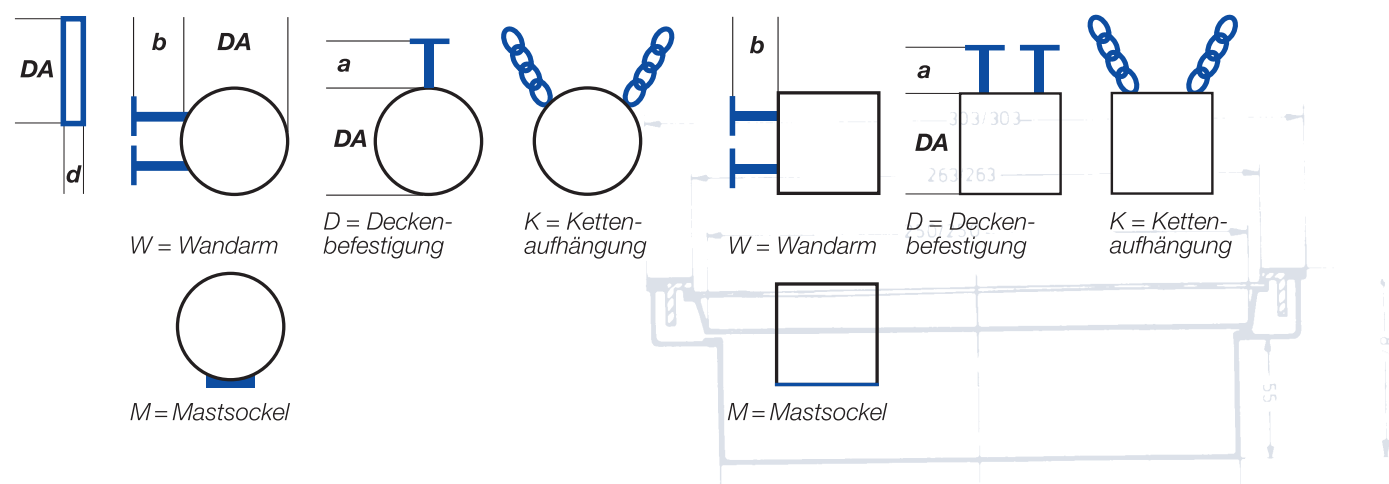

Zifferblattgröße	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm	Ø 1000 mm
<b>Typ 330</b>						
DA	365	445	608	708	873	1080
d	56/104	56/104	125	125	162	230
<b>Typ 379</b>						
DA	—	452	576	676	883	1080
d	—	95/140	115	115	162	230
<b>Typ 815</b>						
DA	—	540	640	740	960	1160
<b>Typ 830</b>						
DA	—	445	608	708	873	1080
d	—	190	244	244	300	360
a	—	500	500	500	1000	1000
b	—	200	200	200	300	300
<b>Typ 879</b>						
DA	—	452	576	676	883	1080
d	—	200	220	220	305	360
a	—	250	300	300	350	350
b	—	200	200	200	300	302