


# EDELSTAHLUHREN "V4a"



Für OP-Räume, Großküchen, Labors, Hallenbäder, Schiffe  
desinfektionsmittel-, säure- und seewasserfest  
auch als Funkuhr

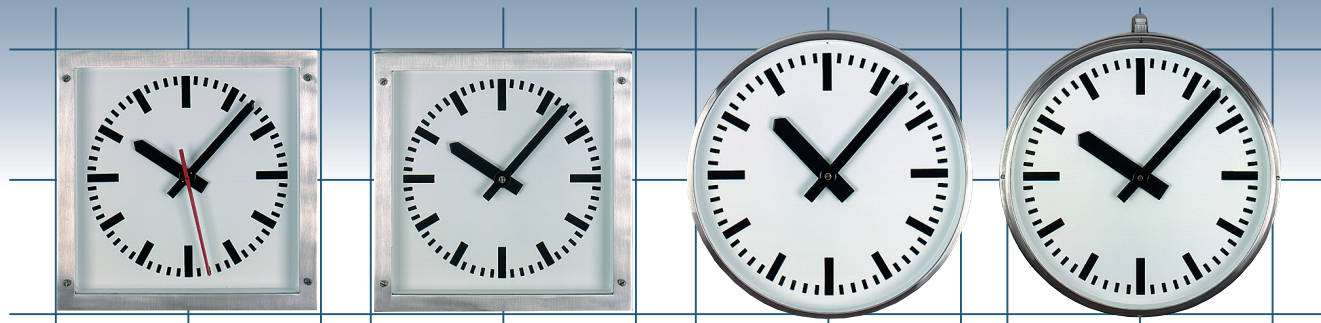

Fließeinbauuhr  
mit Einbaudose  
Typ 358 a (Werk 10)  
358 b (Werk 11)  
358 c (Werk 12)  
358 d (Werk 13)

Typ 379E/879E  
Aufputz bzw. doppelseitig

Typ 120E/520E



Typ 330E/830E

Zifferblatt- und Zeigerformen

	Fließeinbauuhr 303x303 mm, IP 54 Typ:	Aufputz quadratisch, IP 54 Typ:	Aufputz rund, IP 13 Typ:	Aufputz rund, IP 54 Typ:
<b>einseitig</b> Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77	<b>358</b> ...F	<b>379E</b> ...tr ...F	<b>120E</b> ...F	<b>330E</b> ...tr ...F
<b>doppelseitig</b> Befestigung: D/W Optionen - Beleuchtung - Funkuhr DCF 77		<b>879E</b> ...tr ...F	<b>520E</b> ...F	<b>830E</b> ...tr ...F
<b>Zifferblattgröße</b>	25 x 25 cm	40 x 40 cm 25 x 25 cm (einseitig)	Ø 25 cm (einseitig) Ø 30 cm Ø 40 cm	Ø 40 cm

## Beispiel für Bestell-Nr.

879E W tr 40 13 10

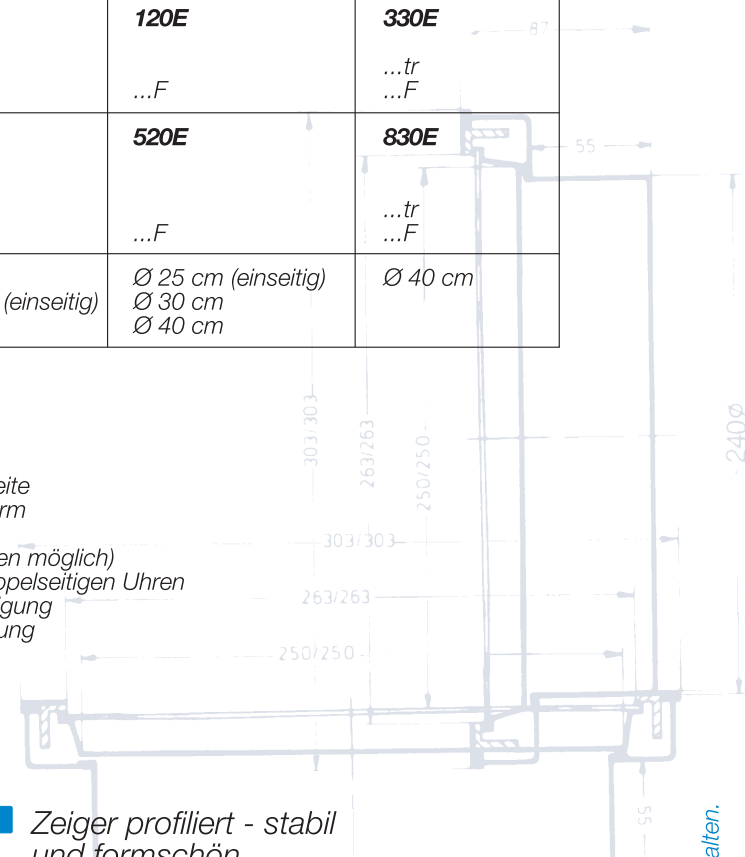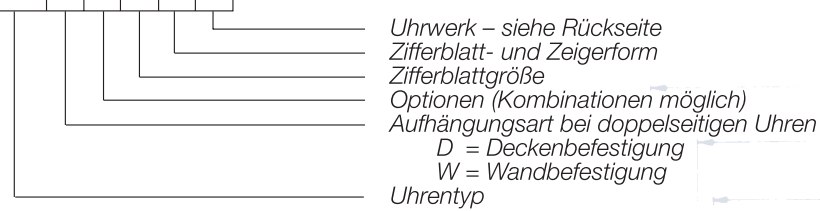

## Die Vorteile, auf die es ankommt!

- Stabiles Metallgehäuse aus Edelstahl V4a
- absolut beständig gegen Desinfektionsmittel, Säuren und Seewasser
- Oberfläche strichpoliert
- Sicherheitsglas als Option
- auf Wunsch andere Zifferblatt- und Zeigerformen
- Zeiger profiliert - stabil und formschön
- beste Qualität "Made in Germany"

*Perfekt in Qualität!*

Technische Änderungen vorbehalten.

# EDELSTAHLUHREN "V4a"



## Uhrwerke (Werkschlüssel)

- 10** - 24 V pol.\* (polwechselnd)
- 11** - 24 V pol.\* Springende Sekunde/springende Minute
- 12** - 24 V pol.\* Springende Sekunde/springende Minute, **besonders geräuscharm**
- 13** - 24 V pol.\* Schleichende Sekunde 230 V/springende Minute
- 14** - 24 V pol.\* Springende Sekunde/schleichende Minute
  
- 20** - 24 V SR 2\* (Selbstüberwachend)
- 21** - 24 V SR 3\* (Selbstüberwachend)
  
- 30** - Funkuhr für Batterie, Laufzeit ca. 2 Jahre
- 32** - Funkuhr mit Stromversorgung 230 V
  
- 40** - Batterie-Quarzwerk
- 50** - Synchronwerk mit Sekunde 230 V

\* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.  
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.

Zifferblattgröße	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm
<b>Typ 358</b> DA	303	—	—
<b>Typ 120E</b> DA d	280 58	340 58	424 58
<b>Typ 520E</b> DA d a b	— — — —	340 130 500 100	424 130 500 100
<b>Typ 330E</b> DA d	— —	— —	447 95
	7		

Einbaudose Typ 358